

Telecamera wi-fi Bullet 4S


ORIGINALITY DESIGN SMART - AND BEAUTIFUL



CAMERA



ISTRUZIONI

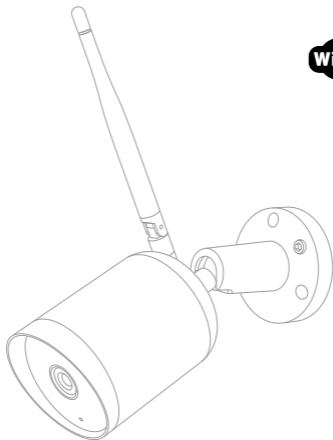

HOMCLOUD 

Controlla per favore che siano presenti tutti i componenti.



Telecamera wi-fi Bullet 4S



Alimentatore (EU)




Viti



Manuale d'istruzioni



Cacciavite

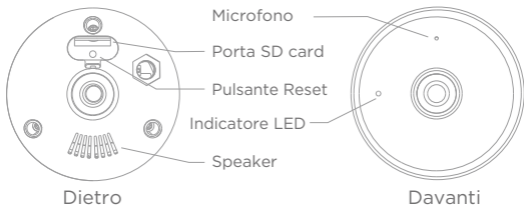

Alimentazione DC 12V 1A

Indicatore LED

- Luce rossa fissa: la videocamera o la rete sono anomale
- Luce rossa lampeggiante: in attesa di connessione WiFi
- Luce blu fissa: fotocamera funzionante correttamente
- Luce blu lampeggiante: attualmente in connessione

Microphone Parla direttamente a chi sta di fronte alla telecamera

SD card slot Supporta l'archiviazione locale della scheda SD (max 128 Gb)

Reset Tenere premuto il tasto "reset" per almeno 5 sec per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica



ATTENZIONE


1 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2 NON superare i valori nominali di corrente consigliati.

3 NON aprire, smontare, riparare o modificare il dispositivo.

4 Utilizza sempre l'alimentatore di corrente 12V 1A in questa scatola.

Puoi installare la telecamera Bullet 4S sul muro o sul soffitto a tua scelta.

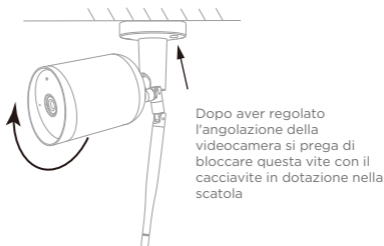

- 1 Fissare la videocamera alla parete / soffitto con le viti in dotazione nella scatola
- 2 Regolare l'angolazione della telecamera su una vista corretta (come mostrato in figura)
- 3 Bloccare la vite sulla base della telecamera con il cacciavite incluso nella scatola
- 4 Collega l'alimentatore in dotazione alla corrente per accendere la telecamera.

Scarica l'App e Registrati

Homcloud è disponibile sia per sistemi operativi iOS che Android.


- a. Scarica l'AppHomcloud dall'App Store o Google Play o scansiona il codice QR qui sotto.



- b. Lancia l'App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di cellulare/email.
- c. Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password.(deve contenere tra 6 e 20 numero o lettere)

Connessione wi-fi


Questo dispositivo supporta solo router a banda di frequenza a 2,4 GHz, non supporta Router a banda di frequenza a 5 GHz. Impostare i parametri corretti prima della configurazione WiFi. Password WiFi non devono includere caratteri speciali come -! @ # \$ % ^ & * (). Durante la configurazione il dispositivo WiFi e telefono cellulare devono essere il più vicino possibile al router (questo velocizzerà la configurazione).



1. Connetti il tuo dispositivo mobile a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e accedi all'App Homcloud.
2. Assicurati di aver completato tutti i passaggi della parte di installazione.
3. Nella home page di Homcloud clicca su "aggiungi dispositivo" o l'icona "+" e seleziona "Telecamera Bullet 4S" nell'elenco dei dispositivi smart Wi-Fi.
4. Tenere la webcam da 15 a 20 cm davanti al telefono cellulare per la scansione del codice QR. Quando emette il suono "dong dong dong" conferma e completa la configurazione in circa 1 min.

Scan with the camera

When you tap CONTINUE, the mobile phone displays a QR code. Hold the camera 15 to 20 cm in front of the mobile phone for the camera to scan the QR code.




Continue



Heard nothing at all

Heard the beep

5. Durante la connessione, è necessario assicurarsi che il router, il cellulare e il dispositivo smart siano il più vicino possibile tra loro. Quando la telecamera è stata aggiunta correttamente, fai clic su "  " e rinomina il dispositivo se lo desideri.


Connecting

Make sure your router, mobile, and device are as close as possible



- ✓ Device found
- ✓ Register device to the smart cloud
- ✓ Initializing device

Device added successfully



Completed

Icone



Ingrandisca tutto schermo l'immagine.



Attiva l'audio in ricezione.



Passa a risoluzione Full HD (SD sta per Risoluz. Standard).



Fotografia

Scatta una fotografia (sarà salvata su smartphone).



Parlare

Attiva microfono smartphone e parla attraverso la telecamera.



Registrazione

Registra uno spezzone di video (sarà salvato su smartphone).



Riproduzione



Riproduci video registrato su SD card.



Cloud Storage

Accedi alle registrazioni su cloud (servizio extra).

Seleziona il dispositivo appena installato e clicca su , per visionare o cambiare le funzioni o impostazioni della telecamera. 



Screenshot



Speak



Record

Specifiche e Connessione wi-fi

Generale

- Codice Homcloud: MA-WCB4S
- Modello.: Bullet 4S
- Alimentazione: DC 12V 1A (alimentatore incluso)
- Range Temp.: -20 C -50 C
- Protezione IP: IP65 (da esterno)
- Installazione: A parete/soffitto con viti

Telecamera

- Immagine: 1/2.9" 2Mega CMOS
- Risoluzione: 1080p Full HD, 2 Mp (1920(H)*1080(V))
- Distanza IR: Visione notturna automatica fino a 10m
- Lente: 3.0mm@F2.0, 130°

Video&Audio

- Compressione: H.264
- Audio: Bi-direzionale

Network

- Protocollo di comunicazione: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTSP

- Wireless standard: 2.4Ghz WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Banda canale: Supporta 20/40MHz
- Sicurezza Wifi: WPA-PSK/WPA2-PSK
- Max. potenza di trasmissione: <13 dbm

Storage slot

- Dati: porta scheda SD (Max 128Gb), Cloud (costo extra)
- Pulsante: Reset-Ripristino

- Rilevazione movimento intelligente
- Range: 12m

Potenza

- Consumo: 4.5W max

Dimensioni

- Lungh. x largh.: 165 x 60d mm
- Lunghezza antenna wi-fi: 137 mm
- Peso: 290g

IP65 - Grado di protezione

Perfetto per tenere tutto sotto controllo, anche sotto la pioggia.

Audio bidirezionale

Ascolta e parla con chi sta di fronte alla telecamera da remoto.

Rilevazione del movimento

I sensori di movimento integrati rilevano il movimento di persone o animali e viene inviata una notifica via app in tempo reale.

Registra

Supporta la registrazione continua 24H con memoria su scheda SD ad alta capacità. (max 128 Gb)

Giorno & Notte

Non perdere mai un momento, anche nella completa oscurità, con i potenti sensori notturni che si attivano automaticamente.



Daytime



Night

Controllo vocale Google & Alexa

Se desideri collegare l'app Homcloud all' App di Google Home o Amazon Alexa è necessario selezionare l'app "Smart Life" tra l'elenco di partners di Google Home–Amazon Alexa.


NON SERVE SCARICARE L' APP SMART LIFE.

Per ulteriori informazioni, visitare www.homcloud.com/config.


Google Home (serve un dispositivo con schermo, Chromecast o Google Nest)

Nota: prima di collegare l'app Homcloud all'app di Google Home dovrai aver precedentemente creato un account Google.

1. Seleziona "Menu" e poi "Controllo casa - Home control".
2. Nella schermata "Controllo casa -Home control", seleziona l'icona "+" nella parte in alto a destra.
3. Apparirà una lista di partners. Scegli l'App Smart Life.




4. Accedi al tuo account Homcloud con le tue credenziali se non sei già loggato.
5. Clicca su "Fatto" e successivamente vedrai una lista di comandi disponibili.
6. Una volta gli account sono collegati con successo, vedrai nella schermata principale i dispositivi che puoi controllare vocalmente attraverso Google Home Assistant.

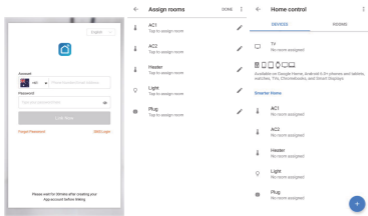


Controllo Chromecast

1. Clicca su "Controllo casa - Home Control" nel menù principale, poi clicca su "+"

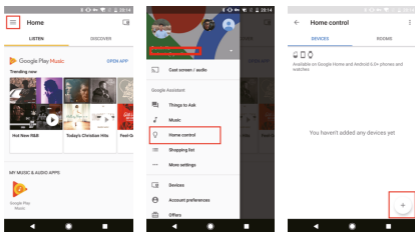

2. Seleziona "Smart Life" nella lista dei partners disponibili. L'utente verrà automaticamente reindirizzato sull'account di Homcloud, inserisci le credenziali e clicca su "Connetti Account-Link Now".



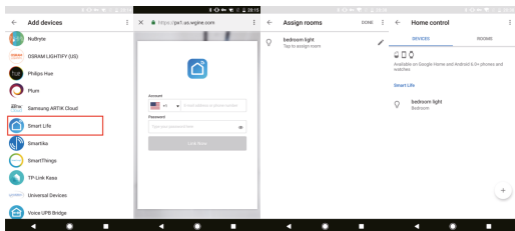


Ora puoi vedere le immagini in tempo reale della webcam sul tuo display collegato a Google Chromecast.




Controllo con Alexa (Echo show o un dispositivo Amazon con schermo)

Nota: prima di collegare l'app Homcloud all'app di Alexa dovrai aver precedentemente creato un account con Amazon Alexa.

1. Seleziona "Menu" and successivamente "Skill".
2. Seleziona l'App Smart Life e rendila attiva (enable)



3. Entra nel tuo account Homcloud inserendo le tue credenziali.
4. Seleziona "Trova dispositivo" e l'App inizierà la ricerca.
5. Se il collegamento ha successo, vedrai la lista di dispositivi controllabili vocalmente.



D: Perché non riesco a configurare il dispositivo wi-fi?

R: I dispositivi Homcloud supportano solo router WiFi da 2,4 GHz, assicurati di stare utilizzando la frequenza giusta e riconferma nuovamente la password WiFi.

D: Tentativo di configurazione fallito più di 2 volte.

R: Ripristina/Resetta il dispositivo prima di riprovare nuovamente.

D: Il dispositivo non carica correttamente l'immagine.

R: Controlla la linea Wi-Fi avvicinando il dispositivo al router. Se migliora il problema potrebbe essere un segnale wi-fi non abbastanza potente.

D: Come re-configurare il dispositivo su un altro router o linea wi-fi?

R: Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica con il Pin Ripristino/Reset o in alcuni casi cliccando su "Rimuovi Dispositivo" all'interno del menù del dispositivo all'interno dell'app.

D: Perché non riesco a ricevere le notifiche con l'app sul mio cellulare?

R: Controlla le impostazioni di notifica all'interno dell'App in "impostazioni" e successivamente all'interno del telefono smartphone che si sta utilizzando.

D: Perché il dispositivo non riconosce la Scheda SD di memoria?

R: Inserisci la Scheda D solo dopo aver acceso il dispositivo. Controlla che sia in formato FAT32.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione può essere consultata presso il sito web www.homcloud.com/doc.

"Homcloud" è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.

Imported by: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency
Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made in China

