

# Speed 16S


ORIGINALITY DESIGN SMART - AND BEAUTIFUL



**CAMERA**






# MANUALE

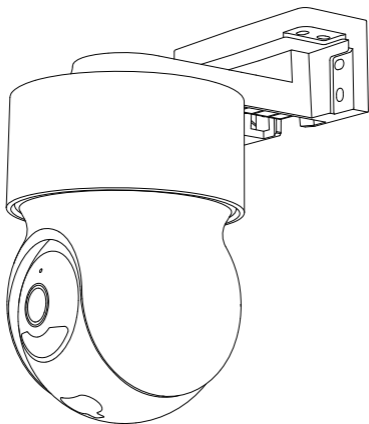

 **HOMECLOUD**

La scatola contiene:



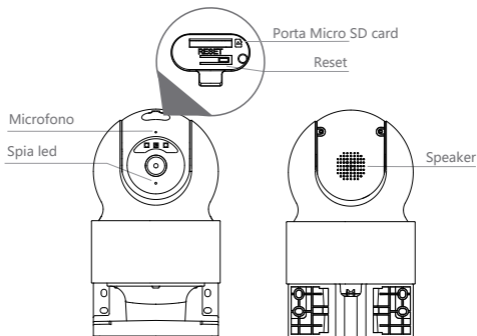

Alimentazione DC12V/1A

Spia Led

- Luce rossa lampeggiante: connessione alla rete (veloce)
- Luce blu fissa: la fotocamera funziona correttamente
- Luce rossa fissa: la fotocamera non funziona correttamente

Microfono

Audio bidirezionale


Micro SD

Supporta Micro SD storage fino a Max.128 GB


Reset

Tenere premuto per almeno 5 sec il pulsante RESET per ripristinare la fotocamera alle impostazioni di fabbrica

## 1 A muro

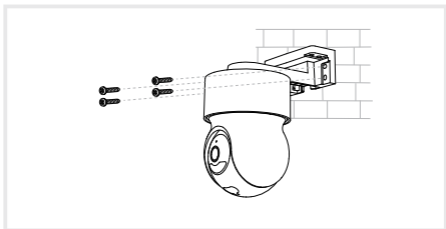

## 2 A soffitto

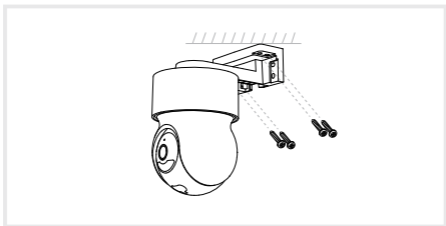

## Scarica l' App e Registrati

Homcloud è disponibile sia per sistemi operativi iOS che Android.


- a. Scarica l' AppHomcloud dall' App Store o Google Play o scansiona il codice QR qui sotto.



- b. Lancia l' App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di cellulare/email.
- c. Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password.(deve contenere tra 6 e 20 numero o lettere)

## Connessione wi-fi


Questo dispositivo supporta solo router a banda di frequenza a 2,4 GHz, non supporta Router a banda di frequenza a 5 GHz. Impostare i parametri corretti prima della configurazione WiFi. Password WiFi non devono includere caratteri speciali come ~! @ # \$% ^ & \* (). Durante la configurazione il dispositivo WiFi e telefono cellulare devono essere il pi ù vicino possibile al router (questo velocizzerà la configurazione).

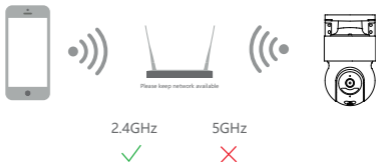

1. Connetti il tuo dispositivo mobile a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e accedi all' App Homcloud.
2. Assicurati di aver completato tutti i passaggi della parte di installazione.
3. Nella home page di Homcloud clicca su "aggiungi dispositivo" o l'icona "+" e seleziona "Telecamera P&T Speed 16S" o una qualsiasi altra icona di una telecamera wifi nell'elenco dei dispositivi smart Wi-Fi.
4. Tenere la webcam da 15 a 20 cm davanti al telefono cellulare per la scansione del codice QR. Quando emette il suono "dong dong dong" conferma e completa la configurazione in circa 1 min.

## Scan with the camera

When you tap CONTINUE, the mobile phone displays a QR code. Hold the camera 15 to 20 cm in front of the mobile phone for the camera to scan the QR code.



Continue



Heard nothing at all

Heard the beep

5. Durante la connessione, è necessario assicurarsi che il router, il cellulare e il dispositivo smart siano il più vicino possibile tra loro. Quando la webcam è stata aggiunta correttamente, fai clic su "✓" e rinomina il dispositivo se lo desideri.


### Connecting

Make sure your router, mobile, and device are as close as possible



- ✓ Device found
- ✓ Register device to the smart cloud
- ✓ Initializing device

### Device added successfully



## Icona



Ingrandisca tutto schermo l'immagine.



Attiva l'audio in ricezione.



Passa a risoluzione Full HD (SD sta per Risoluz. Standard).



Fotografia

Scatta una fotografia (sarà salvata su smartphone).



Parlare

Attiva microfono smartphone e parla attraverso la telecamera.



Registrazione

Registra uno spezzone di video (sarà salvato su smartphone).





Riproduzione

Riproduci video registrato su SD card.



Cloud Storage

Accedi alle registrazioni su cloud (servizio extra).



## Specifiche

- Codice Homcloud: ME-WCS16SPT
- Modello: Speed 16S
- Alimentaz.: DC 12V1A (included)
- Risoluzione 2Mp, 1920(H)\*1080(V)
- IR Distance: 10m
- Rotazione: 0° a 350° orizzontale  
-90° a 30° verticale°
- Protezione: IP65
- Range temp.: -20° C - 50° C
- Angolo visuale: 130°
- Dimensioni: 148x103x108 mm
- PIR - sensore: 9m
- Lente: 3.0mm@F2.0, 130°

## Wi-Fi standard

- Wifi standard: 2.4G ~ 2.4835 GHz wifi (IEEE802.11b/g/n)
- Canali: Support 20/40MHz
- Sicurezza Wifi:64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Consumo: 150-200mA Max in funzione
- Max. potenza di trasmissione : <20 dbm
- Protocollo comunicazione: HTTP,DHCP,DNS,TCP/IP, RTSP
- Compressione immagini: H.264
- Salvataggio file: Micro SD CARD (max 128GB), Cloud, NVR



## Controllo Remoto

Controlla sul tuo smartphone le immagini in tempo reale, ovunque tu sia.

## Video flip – Rotazione schermo

Capovolgi le immagini della telecamera in verticale in qualsiasi momento per la massima flessibilità.

## PIR

Quando il sensore PIR della telecamera rileva qualcuno movimento, invia una notifica in tempo reale sul tuo smartphone.

## Pan & Tilt - Rotazione motorizzata


Ruota da remoto la telecamera così da poter aver sempre tutto sotto controllo.

## Registra

Usando la scheda SD o il Servizio di salvataggio dati Cloud potrai registrare e salvare ogni momento che desideri.

## Visione diurna e notturna automatica

Cambia da visione diurna a notturna automaticamente senza interruzioni.



Daytime



Night

## Controllo vocale Google & Alexa

Se desideri collegare l'app Homcloud all' App di Google Home o Amazon Alexa è necessario selezionare l'app "Smart Life" tra l'elenco di partners di Google Home–Amazon Alexa.


NON SERVE SCARICARE L' APP SMART LIFE.

Per ulteriori informazioni, visitare [www.homcloud.com/config](http://www.homcloud.com/config).


## Google Home (serve un dispositivo con schermo, Chromecast o Google Nest)

Nota: prima di collegare l' app Homcloud all' app di Google Home dovrai aver precedentemente creato un account Google.

1. Seleziona "Menu" e poi "Controllo casa – Home control".
2. Nella schermata "Controllo casa –Home control", seleziona l' icona "+" nella parte in alto a destra.
3. Apparirà una lista di partners. Scegli l' App Smart Life.




4. Accedi al tuo account Homcloud con le tue credenziali se non sei già loggato.
5. Clicca su "Fatto" e successivamente vedrai una lista di comandi disponibili.
6. Una volta gli account sono collegati con successo, vedrai nella schermata principale i dispositivi che puoi controllare vocalmente attraverso Google Home Assistant.

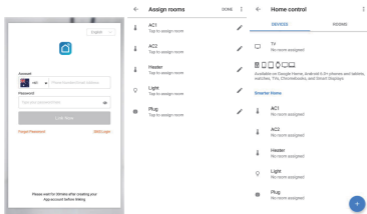


## Controllo Chromecast

1. Clicca su "Controllo casa – Home Control" nel menù principale, poi clicca su "+".

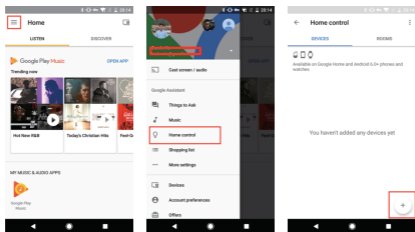

2. Seleziona "Smart Life" nella lista dei partners disponibili. L'utente verrà automaticamente reindirizzato sull'account di Homcloud, inserisci le credenziali e clicca su "Connetti Account-Link Now".


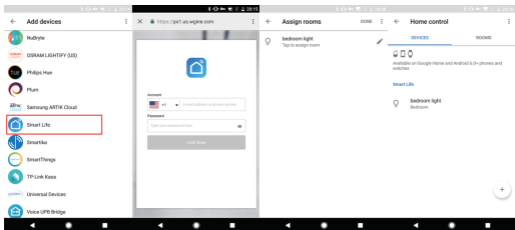


Ora puoi vedere le immagini in tempo reale della webcam sul tuo display collegato a Google Chromecast.




## Controllo con Alexa (Echo show o comunque un dispositivo Amazon Life con schermo)

Nota: prima di collegare l' app Homcloud all' app di Alexa dovrai aver precedentemente creato un account con Amazon Alexa.

1. Seleziona "Menu" and successivamente "Skill".
2. Seleziona l' App Smart Life e rendila attiva (enable)



3. Entra nel tuo account Homcloud inserendo le tue credenziali.
4. Seleziona "Trova dispositivo" e l' App inizierà la ricerca.
5. Se il collegamento ha successo, vedrai la lista di dispositivi controllabili vocalmente.



D: Perché non riesco a configurare il dispositivo wi-fi?

R: I dispositivi Homcloud supportano solo router WiFi da 2,4 GHz, assicurati di stare utilizzando la frequenza giusta e riconferma nuovamente la password WiFi.

D: Tentativo di configurazione fallito più di 2 volte.

R: Ripristina/Reseta il dispositivo prima di riprovare nuovamente.

D: Il dispositivo non carica correttamente l'immagine.

R: Controlla la linea Wi-Fi avvicinando il dispositivo al router. Se migliora il problema potrebbe essere un segnale wi-fi non abbastanza potente.

D: Come riconfigurare il dispositivo su un altro router o linea wi-fi?

R: Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica con il Pin Ripristino/Reset o in alcuni casi cliccando su "Rimuovi Dispositivo" all'interno del menù del dispositivo all'interno dell'app.

D: Perché non riesco a ricevere le notifiche con l'app sul mio cellulare?

R: Controlla le impostazioni di notifica all'interno dell'App in "impostazioni" e successivamente all'interno del telefono smartphone che si sta utilizzando.

D: Perché il dispositivo non riconosce la Scheda SD di memoria?

R: Inserisci la Scheda D solo dopo aver acceso il dispositivo. Controlla che sia in formato FAT32.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione può essere consultata presso il sito web [www.homcloud.com/doc](http://www.homcloud.com/doc).

"Homcloud" è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.

Imported by: Life365 Italy S.p.A. – European General Agency

Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy – Made in China

