




Sensore PIR Homcloud a radio frequenza

Informazioni

Il rilevatore Homcloud è un sensore PIR a rilevazione movimento che adotta un microprocessore digitale integrato a bassissimo consumo energetico. È dotato di eccellenti prestazioni di rilevamento e possiede una batteria sostituibile da 1x CR123A 3V al litio.

Homcloud code: WL-RFPS

Model n°: WL-808W

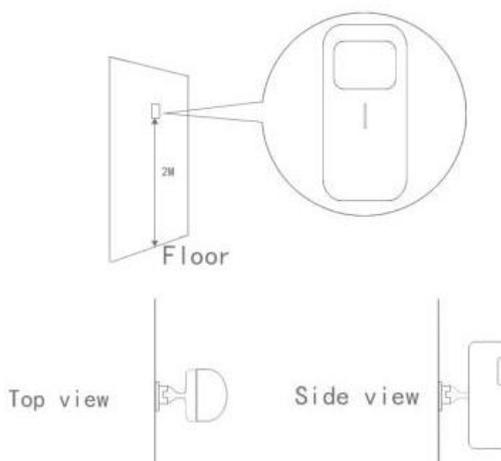


Installazione

Evitare aree con alti sbalzi di temperatura, fonti di calore, aree troppo vicino a finestre, aria condizionata, lampade e grandi elettrodomestici.

Non installare due rilevatori nello stesso posto per evitare interferenze reciproche

Distanza e angolo di rilevamento: 8m, 110° orizzontale

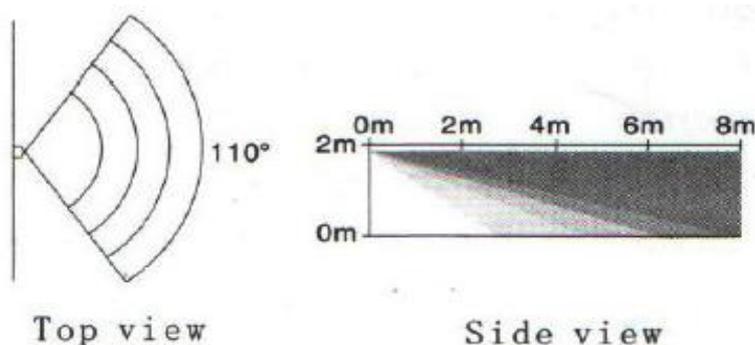

Fissare il rilevatore alla staffa dopo averla ancorata al muro, regolare l'orientamento se necessario.

La posizione migliore è a 2 metri dal pavimento.

Il rilevatore di movimento PIR è più sensibile per il movimento laterale rispetto al movimento longitudinale.

Si consiglia di installare perpendicolarmente alla direzione di passaggio più frequente.

Test

A. Al termine dell'installazione, accendere il PIR tramite il suo interruttore, poi verificare che la spia led si illumini passando la mano di fronte a esso.

B. La spia a LED lampeggia una volta quando rileva il movimento delle persone.

C. Regolare l'angolo del rilevatore per il miglior raggio di rilevamento.

Configurazione

1. (raccomandato) Per la configurazione completa dei sensori leggere il manuale della Centralina di allarme Homcloud.

Quando hai inserito le batterie e il sensore ha la spia led accesa, entrare all'interno dell'App nella Centralina Allarme di Homcloud già configurata e selezionare la sezione "Aggiungi Rilevatori/sensori", poi successivamente:

Metodo A: muovi la mano di fronte al sensore lampeggiante

Metodo B: Muovi o ruota il sensore/rilevatore

La spia LED lampeggerà nuovamente, verrà emesso un bip sonoro (centralina) e il sensore apparirà sull'App pronto per essere posizionato all'interno di una zona o stanza.

Specifiche

Alimentazione: CR123A 3V Lithium Battery

Corrente stand by: $\leq 25\mu\text{A}$

Corrente in allarme: $\leq 20\text{mA}$

Rilevamento: 8M/110°

Distanza funzionamento: $\leq 150\text{m}$ in area aperta

Frequenza radio di comunicazione: $433\text{MHz} \pm 75\text{kHz}$

Materiale: ABS plastic

Per maggiori info www.homcloud.com

Imported by: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency

Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made in China

