


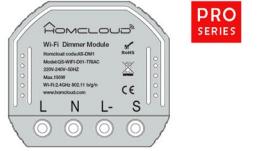

Wi-Fi Dimmer Module

PRO
SERIES

Parameters

Homcloud code:AS-DM1 / Model:QS-WIFI-D01-TRIAC
Voltage: AC 230V / Rated power: 150W
Frequency: 50 Hz / Rated current: 680 mA
Working temperature / humidity: 0-40°C, <80%
1 channel / 2 ways or more

The Wi-Fi dimmer module is designed to transform your traditional dimmer (push switch) into a Wi-Fi dimmer that allows the connected dimmable lights to be controlled via smartphone as well as traditional dimmer.

Safety Warnings

This device **MUST** be installed by a licensed electrician or a professional installer.

Please read this manual carefully before using this product and keep it properly for future reference.

- Indoor use only.
- Keep the device out of reach of children.
- Keep the device away from water, damp or hot environments.
- Do NOT clean with liquid.
- Do NOT exceed the recommended electrical ratings.
- Do NOT attempt to disassemble, repair or modify.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ESPAÑOL

Módulo Dimmer Wi-Fi

PRO
SERIES

Parámetros

Código Homcloud: AS-DM1
Modelo: QS-WIFI-D01-TRIAC

Voltaje: AC 230V / Potencia nominal: 150W
Frecuencia: 50 Hz / Corriente nominal: 860 mA
Valores Temperatura/Humedad: 0-40°C, <80%

El módulo dimmer Wi-Fi está diseñado para transformar un interruptor - dimmer tradicional (a presión) en un interruptor Wi-Fi controlado a través de teléfono móvil. Al mismo tiempo lo podrá siempre controlar como un interruptor tradicional manualmente.

Advertencias de Seguridad

Este dispositivo DEBE ser instalado por un electricista o un instalador profesional.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto, y guárdealo adecuadamente para futuras referencias.

- Use en interiores solamente.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, humedad o de los ambientes calientes.
- NO limpiar con líquido.
- NO exceda las clasificaciones eléctricas recomendadas.
- NO intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.

Wiring Instructions and Diagrams


For both **single way** and **two way** switches(or more). Neutral wire required - Metal faceplate **not supported**.

a. Always switch off power supply to all circuits before carrying out any electrical installation work.

b. Connect wires according to the wiring diagram.

c. Insert the module into the junction box.

d. Connect the power supply and follow dimmer module configuration instructions.

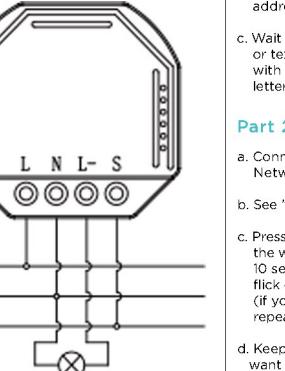

Important

Our App only support **2.4 GHz** Wi-Fi networks, IEEE 802.11 b/g/n (for configuration both wi-fi dimmer module and mobile phone need to be connected at the same Wi-Fi network).

Part 1 : Download and Registration

(if you have got already HomCloud App on your mobile and an Homcloud Account go to Part 2 - Dimmer module Configuration).

a. Download HomCloud App from App Store or Google Play or scan QR code below.



b. Enter the register/login interface and register with your country area code and phone number/email address.

c. Wait a few minutes for verification code (by email or text message) and enter it where required along with a password. (between 6 and 20 numbers and letters).

Part 2 : Dimmer module configuration

a. Connect your mobile device to a 2.4 GHz Wi-Fi Network and launch HomCloud App.

b. See "Wiring instructions" if you haven't done it yet.

c. Press traditional dimmer off (the one connected to the wi-fi dimmer module). Then press and hold for 10 seconds until light connected to the module will flick quickly and enter into configuration mode. (if you wait more than 120 seconds you need to repeat this passage).

d. Keep smartphone close to the dimmer switch you want to configure (approx 30cm) and tap on the HomCloud homepage "add device" or the icon "+". After that tap "Smart switch" on the Wi-Fi devices list.

e. Tap "Confirm indicator rapidly blinks".

f. Insert or confirm Wi-Fi network name and password.

Parte 1: Descarga la aplicación y registre

(Si ya tienes la aplicación HomCloud en tu móvil y una cuenta de HomCloud vaya a la Parte 2 - Configuración del Módulo Dimmer).

a. Descargue la aplicación HomCloud desde el App Store o el Google Play o escanear el código QR a continuación.



b. Ingrese a la interfaz de registro/inicio de sesión y regístrate con su Código de área del país y número de teléfono/dirección de correo electrónico.

c. Espere unos minutos para el código de verificación (por correo electrónico o mensaje de texto) e ingréselo cuando sea necesario junto con una contraseña. (entre 6 y 20 números y letras).

Parte 2 : Configuración Módulo Dimmer

a. Conecte su dispositivo móvil a una red wifi de 2.4 GHz e inicie la aplicación HomCloud.

b. Consulte "Instrucciones de cableado" si aún no lo ha hecho.

c. Presione el interruptor-dimmer tradicional apagando la luz (el que está conectado al módulo dimmer wi-fi). Luego presione y mantenga presionado para 10 segundos hasta que la luz conectada al módulo parpadee rápidamente entrando en modo de configuración.(si tarda mas de 120 segundos tendrá que repetir este pasaje)

d. Mantenga el teléfono móvil cerca del interruptor-dimmer que desea configurar (30 cm aprox.) y toque en la página de inicio de HomCloud "agregar dispositivo" o el icono "+". Después toque "Interruptor" en la lista siguiente de dispositivos inteligentes Wi-Fi.

e. Pulse "Confirmar el indicador parpadee rápidamente".

f. Inserte o confirme el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña.

g. Espera a que la configuración sea exitosa y luego toque "Hecho".

h. Renombe el módulo dimmer wi-fi y elige el nombre de la habitación si lo deseas.

Por favor visite www.homcloud.com/config para más informaciónes respecto a las funciones del módulo Dimmer Wi-Fi.

Part 3 : Integration with Google Home and Amazon Alexa

Download and install Google Home or Amazon Alexa App for mobile and control your devices with your voice with Smart Speakers* or directly with your smartphone.

* Smart speakers to be bought separately.

Important: If you want to link HomCloud App to Google Home or Alexa App you need to select "Smart Life" App between the list of Google Home or Alexa partners. (after that passage the user will be automatically direct to HomCloud App).

Please visit www.homcloud.com/config for support.

FAQ


1. **What should I do if I can't configure the dimmer module?**
Make sure your mobile and switch module are on the same 2.4 Ghz Wi-Fi network.

2. **Which lights can I control with the dimmer module?**
You can control all type of dimmable lights in accordance with dimmer module parameters.


3. **What happens if the Wi-Fi goes off?**
You can still control the dimmer module manually with your traditional dimmer switch and once Wi-Fi is active again the module will connect automatically to your Wi-Fi network.

Please visit www.homcloud.com for more support.

Imported by: Lite365 Italy S.p.A. - European General Agency
Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made In China

MANUALE DI ISTRUZIONI
ITALIANO

Modulo Dimmer Wi-Fi

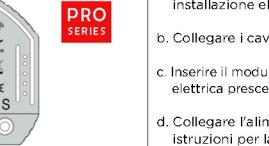

Parametri

Codice Homcloud: AS-DM1

Modello: QS-WIFI-D01-TRIAC

Voltaggio: AC 230V / Potenza massima: 150W

Frequenza: 50 Hz / Corrente massima: 680 mA

Valori Temperatura/Umidità: 0-40°C, <80%

1 canale / funziona anche con 2 o + interruttori dimmerabili

Il Modulo dimmerabile Wi-Fi nasce per trasformare il tuo dimmer tradizionale (a pressione) in uno Wi-Fi.

Divenuta quindi controllabile da remoto tramite smartphone oltre a mantenere le sue funzioni tradizionali.

Avvertenze

Questo dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato o da un installatore professionale.


Leggere attentamente questo manuale d'istruzione prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per future consultazioni.

- Solo per uso interno.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da acqua, umidità e ambienti caldi.
- NON pulire con liquidi.
- NON superare i valori nominali di corrente consigliati.
- NON aprire, smontare, riparare o modificare il Modulo interruttore wi-fi.

f. Inserisci o conferma il nome e la password della rete wi-fi.

MANUAL DE INSTRUÇÕES
PORTUGUÊS

Wi-Fi Dimmer Module

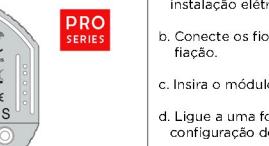

Parametros

Código HomCloud: AS-DM1

Modelo: QS-WIFI-D01-TRIAC

Tensão: AC 230V / Potência máxima: 150W

Frequência: 50 Hz / Amperagem máxima: 680mA

Temperatura do trabalho / umidade: 0-40°C, <80%

1 canal / Funciona com 2 ou mais dimmer

O módulo dimmer wi-fi foi desenhado para transformar o dimmer tradicional (push switch) em dimmable wi-fi que permite ao dispositivo conectado ser controlado via smart phone, bem como interruptor tradicional.

Avisos de segurança

Este dispositivo DEVE ser instalado por um elettricista ou um profissional de instalação

Por favor, leia atentamente este manual antes de usar este produto e conserve-o adequadamente para referência futura.


- Apenas para uso interno.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo longe da água, ou ambientes muito quentes.
- Não limpe com líquido.
- Não exceda os parâmetros elétricos recomendados.
- Não desmonte, repare ou modifique o aparelho.

g. Aguarde até terminar a configuração e clique em "Feito".


h. Renomeie o Dimmer module wi-fi e escolha o nome que pretender.

Por Favor Visite www.homcloud.com/config para mais informações sobre as funções do Dimmer module wi-fi.

Istruzioni collegamento cavi elettrici e diagrammi



Modulo Dimmer Wi-Fi

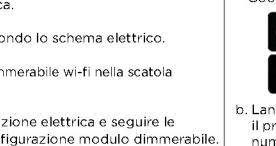

Parametri

Per interruttori dimmerabili a **una via e a due o + vie**. Linea Neutra richiesta - Piastra metallica non supportata.

a. Spegnere sempre l'alimentazione elettrica a tutti i circuiti prima di eseguire qualsiasi lavoro di installazione elettrica.

b. Collegare i cavi secondo lo schema elettrico.

c. Inserire il modulo dimmerabile wi-fi nella scatola elettrica prescelta.

d. Collegare l'alimentazione elettrica e seguire le istruzioni per la configurazione modulo dimmerabile.

Il Modulo dimmerabile Wi-Fi nasce per trasformare il tuo dimmer tradizionale (a pressione) in uno Wi-Fi.

Divenuta quindi controllabile da remoto tramite smartphone oltre a mantenere le sue funzioni tradizionali.

Punto 1 : Scarica l'App e crea un Account Homcloud

(se hai già l'App di HomCloud sul tuo smartphone un account Homcloud vai al punto 2 - Configurazione Modulo dimmerabile).

a. Scarica l'APP di HomCloud dall' App Store o da Google Play o scannerizza il codice QR qui sotto.



b. Lancia l'App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di telefono/email.

c. Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password. (deve contenere tra 6 e 20 numeri e lettere)

Punto 2 : Configurazione modulo dimmerabile

a. Connetti il suo smartphone a una rete Wi-Fi a 2.4 GHz e lancia l'App di HomCloud.

b. Guarda "Istruzioni collegamento cavi" se non l'hai già fatto.

c. Premi l'interruttore dimmerabile tradizionale collegato al modulo spegnendo la luce, successivamente tienilo premuto per 10 secondi. La luce connessa al modulo dimmerabile inizierà a lampeggiare entrando in modalità di configurazione. (se attendi per più di 120 secondi dovrà ripetere questo passaggio).

d. Tieni lo smartphone vicino all'interruttore-dimmer prescelto per iniziare la configurazione (30 cm circa) e seleziona sulla pagina principale dell'app HomCloud "aggiungi dispositivo" o l'icona "+". Successivamente seleziona "Interruttore" nella lista dei dispositivi wi-fi.

e. Seleziona "Conferma che l'indicatore lampeggi rapidamente".

f. Inserisci o conferma il nome e la password della rete wi-fi.

Punto 3 : Integrazione con Google Home e Amazon Alexa

Scara e installa l'App di Google Home o quella di Amazon Alexa e controlla i dispositivi intelligenti usando la tua voce grazie agli Smart Speakers* (Altoparlanti Intelligenti dotati di un Assistente vocale) o direttamente con il tuo smartphone.

* Smart speakers da comprare separatamente.

Importante: Per controllare i dispositivi vocalmente ti verrà chiesto di collegare l'App di HomCloud a quelle di Google Home o Amazon Alexa. Dovrai selezionare per l'integrazione l'App "Smart Life" nella lista di brands/partners (subito dopo questo passaggio l'utente sarà automaticamente indirizzato verso l'App di HomCloud).

Visita www.homcloud.com/config per ulteriori informazioni.

Domande Frequenti

1. Cosa posso fare se non riesco a configurare il modulo dimmerabile Wi-Fi?

Controlla che il tuo smartphone e il modulo dimmerabile wi-fi stiano sulla stessa rete Wi-Fi a 2.4 GHz.

2. Quali dispositivi posso controllare con il modulo dimmerabile Wi-Fi?

Puoi controllare tutti i tipi di luci/dimmerabili in linea con le specifiche del modulo dimmerabile wi-fi citate precedentemente.

3. Cosa succede se la rete Wi-Fi si disconnette?

Puoi comunque controllare l'interruttore-dimmer tradizionale collegato al modulo dimmer wi-fi manualmente.

Quando la rete Wi-Fi torna operativa il modulo dimmerabile si ricongetterà automaticamente alla sua rete Wi-Fi.

Visita www.homcloud.com per ulteriori informazioni.

FAQ

1.O que devo fazer se não conseguir configurar o dimmer module wi-fi?

Confirme se o seu telemóvel e o switch module wi-fi estão na mesma Wi-Fi Network a 2.4 GHz.

2.Quals os aparelhos que posso controlar com o dimmer module wi-fi?

Podes Controlar todos controlar todos tipos de luzes reguláveis conectados que tenha os parâmetros com o dimmer module wi-fi.

3.O que acontece se o Wi-Fi se desligar?

Tu ainda consegues controlar o dimmer module wi-fi manualmente com o interruptor-dimmer manual

conectado ao módulo e quando o wi-fi voltar o dimmer module automaticamente irá e conectar com o seu Wi-Fi Network novamente.

Por favor visita www.homcloud.com para mais suporte.

Importado por: Lite365 Italy S.p.A. - European General Agency

Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made In China

Punto 1 : Scarica l'App e crea un Account Homcloud

(se hai già l'App di HomCloud sul tuo smartphone un account Homcloud vai al punto 2 - Configurazione Modulo dimmerabile).

a. Scarica l'APP di HomCloud dall' App Store o da Google Play o scannerizza il codice QR