



Smart Wi-Fi Power Strip



Parameters

- Homcloud code: VZ-EPS16A4, Model n°: WP-E4622M
 - Input voltage: AC 90-264V, 50/60 Hz
 - Nominal voltage: AC 230V
 - Rated current: 16A max load (10A single outlet)
 - Rated power: 3680W max
 - USB: DC 5V 2.4A/port (2.4A max load)
 - Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz
 - Indoor use only
 - Cable length: 1.8 m
 - Operating temperature: -30°C - 65°C
 - Operating humidity: <80%RH
- Over current protection and fire retardance material

Hereby, Life365 Italy S.p.A., declares that this wireless device complies with the essential requirements and other related provisions of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council. The declaration can be consulted on the website www.homcloud.com/doc. "Homcloud" is a registered trademark of Life365 Italy S.p.A.

Safety Warnings


Please read this manual carefully before using this product and keep it properly for future reference.

- Indoor use only.
- Plug in fully to the wall outlet while using.
- Keep the device out of reach of children.
- Keep the device away from water, damp or hot environments.
- Do NOT clean with liquid.
- Do NOT exceed the recommended electrical ratings.
- Do NOT attempt to disassemble, repair or modify the device.

Important

- Our App only support **2.4 GHz Wi-Fi** networks, IEEE 802.11 b/g/n (for configuration both Smart Wi-Fi power strip and mobile phone need to be connected at the same Wi-Fi network).

Power Strip Description

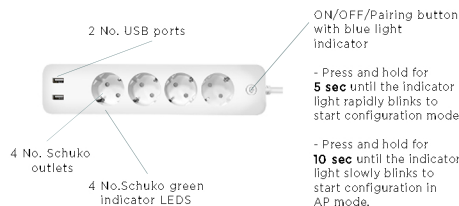

ON/OFF/Pairing button light indicator

- Blue solid light: Smart strip is ON (connected to power)
- Light off: Smart strip is OFF
- Blue light rapidly blinking: Configuration mode (EZ)
- Blue light slowly blinking: AP mode

Plug outlet indicator lights

- Green solid light: Plug outlet is on (one indicator light for each outlet)
- No light: Plug outlet or USB ports are off

USB ports only for charging - no controlled by App



Ciabatta Multipresa Wi-Fi



Specifiche

- Codice Homcloud: VZ-EPS16A4, Modello: WP-E4622M
- Range di voltaggio e Frequenza: AC 90-264V, 50/60 Hz
 - Voltaggio nominale: AC 230V
- Corrente massima: 16A (10A massimo la singola uscita)
 - Potenza massima: 3680W
 - USB: DC 5V 2.4A/porta (2.4A totale)
 - Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz
 - Per uso interno solamente
 - Lunghezza cavo: 1.8 m
 - Temperatura minima e massima: -30°C - 65°C
 - Range umidità: <80%RH
 - Protezione da sovraccarico, materiale ignifugo

Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione può essere consultata presso il sito web www.homcloud.com/doc. "Homcloud" è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.

Avvertenze


Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per future consultazioni.

- Solo per uso interno.
- Inserire completamente la presa wi-fi nella presa a muro.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere la presa wi-fi lontano da acqua, umidità e ambienti caldi.
- NON pulire con liquidi.
- NON superare i valori nominali di corrente consigliati.
- NON aprire, smontare, riparare o modificare la presa wi-fi.

Importante

- La nostra APP supporta solo la connessione **Wi-Fi a 2.4 GHz**, IEEE 802.11 b/g/n (durante il processo di configurazione sia lo smartphone che il dispositivo Wi-Fi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi).

Descrizione Ciabatta Multipresa

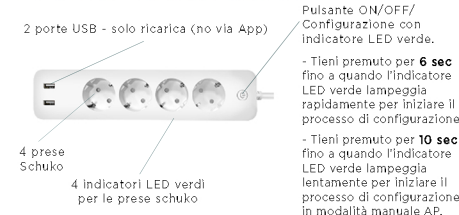

Indicatore LED pulsante ON/OFF/Configurazione

- Indicatore LED blu acceso: La ciabatta è connessa alla corrente elettrica
- Indicatore LED blu spento: La ciabatta è spenta
- Indicatore LED blu lampeggia rapidamente: Modalità di configurazione
- Indicatore LED blu lampeggia lentamente: Modalità di configurazione manuale (AP)

Indicatori LED prese Schuko e USB

- Indicatore LED verde acceso: La presa Schuko è accesa (un LED ogni presa)
- Indicatore LED spento: La presa Schuko è spenta

Porte USB solo per ricarica - NON si controllano via App

Part 1 : Download and Registration

(If you have got already HomCloud App on your mobile and an Homcloud Account go to Part 2 - Configuration).

- Download HomCloud App from App Store or Google Play or scan QR code below.



- Enter the register/login interface and register with your country area code and phone number/email address.
- Wait a few minutes for verification code (by email or text message) and enter it where required along with a password. (between 6 and 20 numbers and letters)

Part 2 : Configuration

- Connect your mobile device to a 2.4 GHz Wi-Fi Network and launch HomCloud App.
- Plug in Smart Wi-Fi Power Strip into any electrical outlet.
- Press and hold On/Off button for 5 seconds until the blue ON/OFF light indicator rapidly blinks.
- On the HomCloud homepage tap "add device" or the icon "+". After that tap "Power Strip" on the Wi-Fi smart devices list.
- Tap "Confirm indicator rapidly blinks".
- Insert or confirm Wi-Fi network name and password.
- Wait for configuration successfully then tap "Done".
- Rename Power Strip and choose room name if you wish to.

Punto 1 : Scarica l'App e crea un Account Homcloud

(se hai già l'App di HomCloud sul tuo smartphone e un account Homcloud vai al punto 2 - Configurazione).

- Scarica l'APP di HomCloud dall' App Store o da Google Play o scannerizza il codice QR qui sotto.



- Lancia l'App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di telefono/email.
- Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password. (deve contenere tra 6 e 20 numeri e lettere)

Punto 2 : Configurazione

- Connetti il tuo smartphone a una rete Wi-Fi a 2.4 GHz e lancia l'App di HomCloud.
- Inserisci la Ciabatta Multipresa wi-fi in una qualsiasi presa a muro.
- Tieni premuto il pulsante On/Off/Configurazione per 6 sec fino a quando l'indicatore led blu lampeggia rapidamente.
- Sulla pagina principale dell'App Homcloud seleziona il simbolo "+" o il tasto "Aggiungi Dispositivo". Successivamente seleziona all'interno della lista il riquadro "Multipresa".
- Seleziona "Conferma che la spia led lampeggia velocemente".
- Inserisci o conferma il nome e la password della rete Wi-Fi.
- Attendi il 100% della configurazione e seleziona il tasto "Fatto".
- Rinomina la Ciabatta multipresa Wi-Fi e scegli il nome della stanza dove è posizionata se lo desideri.

Please visit www.homcloud.com/config for more info regarding the functions of the Wi-Fi Smart Power Strip.

Part 3 : Integration with Google Home and Amazon Alexa

Download and install Google Home or Amazon Alexa App for mobile and control your devices with your voice with Smart Speakers* or directly with your smartphone.

Important: If you want to link HomCloud App to Google Home or Alexa App you need to select "Smart Life" App between the list of Google Home or Alexa partners. (after that passage the user will be automatically direct to HomCloud App).

Please visit www.homcloud.com/config for more support.

* Smart speakers to be bought separately.

FAQ

1. What should I do if I can't configure the power strip?

Make sure your mobile and power strip are on the same 2.4 Ghz Wi-Fi network.

2. Which device can I control with the power strip?

You can control lights, fans, humidifiers, portable heaters, coffee maker and any appliances in accordance with smart power strip's parameters.

3. What happens if the Wi-Fi goes off?

You can still control smart power strip manually with on/off button (but not each single outlet separately) and once Wi-Fi is active again smart power strip will connect automatically to your Wi-Fi network.

Please visit www.homcloud.com for more support.

Imported by: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy Made In China



Visita www.homcloud.com/config per maggiori informazioni riguardanti le funzioni della Ciabatta multipresa Wi-Fi.

Punto 3 : Integrazione con Google Home e Amazon Alexa

Scarica e installa l'App di Google Home o quella di Amazon Alexa e controlla i dispositivi intelligenti usando la tua voce grazie agli Smart Speakers* (Altoparlanti intelligenti dotati di un Assistente vocale) o direttamente con il tuo smartphone.

Importante: Per controllare i dispositivi vocalmente ti verrà chiesto di collegare l'App di HomCloud a quella di Google Home o Amazon Alexa. Dovrai selezionare per l'integrazione l'App "Smart Life" nella lista di brands/partners (subito dopo questo passaggio l'utente sarà automaticamente indirizzato verso l'App di HomCloud).

Visita www.homcloud.com/config per ulteriori informazioni.

* Smart speakers da comprare separatamente.

Domande Frequenti

1. Cosa posso fare se non riesco a configurare la multipresa wi-fi?
Controlla che il tuo smartphone e la multipresa siano sulla stessa rete Wi-Fi a 2.4 GHz.

2. Quali dispositivi posso controllare con la multipresa wi-fi?
Puoi controllare luci, ventilatori, umidificatori, stufe elettriche, tv e tutti i piccoli elettrodomestici in accordo con le specifiche della Ciabatta multipresa Wi-Fi citate precedentemente.

3. Cosa succede se la rete Wi-Fi si disconnette?

Puoi comunque controllare la multipresa manualmente grazie al pulsante on/off (accendendo e spegnendo però tutti le prese insieme). Quando la rete Wi-Fi torna operativa la multipresa si riconnetterà automaticamente alla tua rete Wi-Fi.

Visita www.homcloud.com per ulteriori informazioni e supporto.

Importato da: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy Made In China

